

# Dalapro DM 60

DANSK



DEUTSCH



ENGLISH



NEDERLANDS



FRANÇAIS



NORSK



POLSKI




SUOMI



SVENSKA



РУССКИЙ

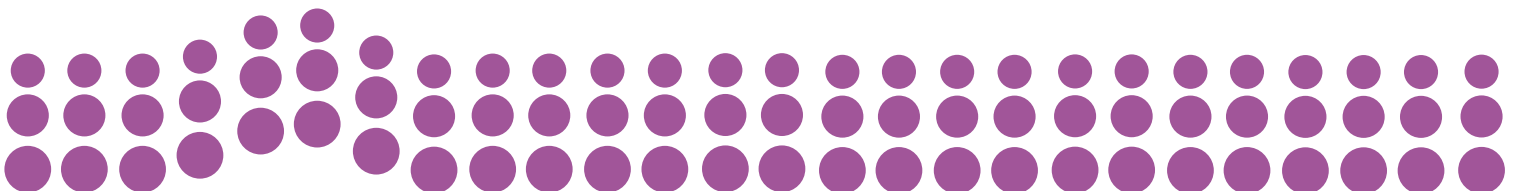

# Dalapro DM 60

**Multifunktionel reparationsspartelmasse til beton, gipsplader, væv, renovering osv.**



## PRODUKTINFORMATION



Dalapro DM60 er et hvidt pulverprodukt specielt til reparation og finspartling egnet til normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs. Pulvret er meget let at blande til en smidig konsistens, og har en ideel åbningstid på ca. 60 min til bearbejdning og er let at spartle med i både tykke og tynde lag, 1–30 mm. Produktet er velegnet i renovering og nybyggeri.

Spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen.

Værktøj rengøres med vand.

Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

## Arbejdsgang

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C. Når den spartlede overflade er tør slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling.

Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

## Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

## Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.


For yderligere information se [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
pH:	Ca: 9
Farve:	Hvid
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage:	Sæk 12,5 kg

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

Senest opdateret 2013-02-21

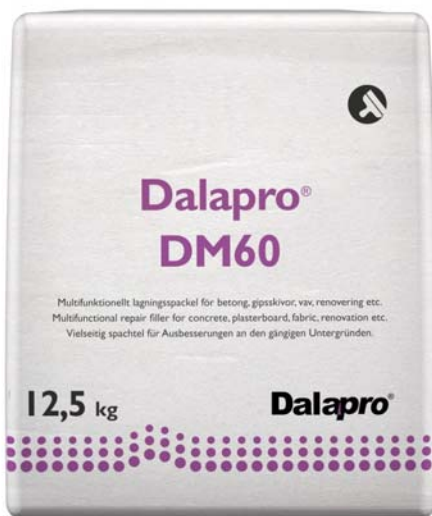

# Dalapro®


tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

# Dalapro DM 60

**Vielseitige Spachtelmasse für Ausbesserungen an Beton, Gipskarton, Gewebe, Renovierung, etc.**



## PRODUKTINFORMATION



Dalapro DM60 ist eine weißer Kunststoffvergüteter Pulverspachtel zum Teil- und Feinspachteln für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen.

Das Pulver lässt sich sehr einfach zu einer geschmeidigen Konsistenz umrühren und hat eine optimale Bearbeitungszeit (ca. 60 Minuten) für die Spachtelung an größeren Flächen. Das Produkt ist geeignet sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Bei der Verarbeitung an Gipskartonplatten die EN 13963 befolgen.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen. Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

### Gebrauchshinweise

Von Hand bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 100 – 120 zu bearbeiten.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

### Trockendauer

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

### Lagerung


Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexpolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Weiß
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	Sack 12,5 kg


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

Stand 21.02.2013

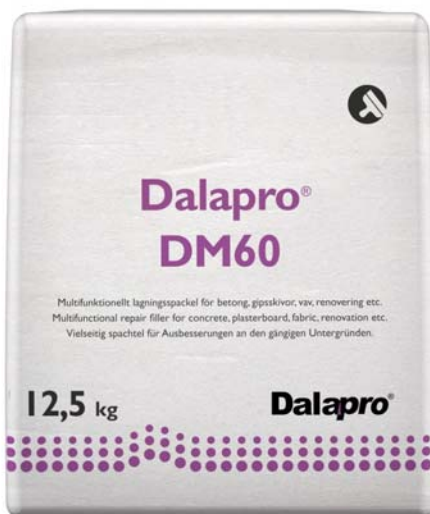

# Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de)

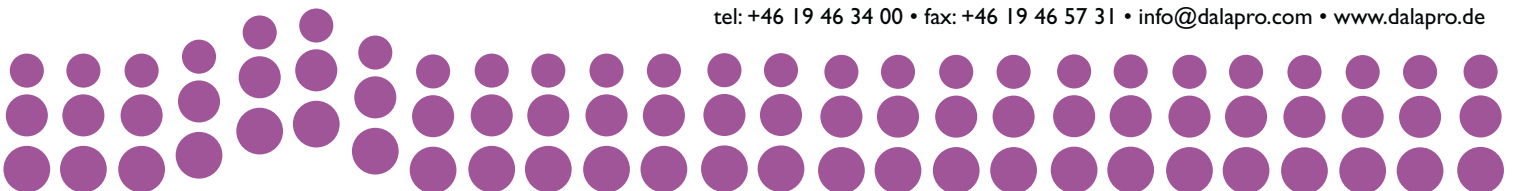

# Dalapro DM 60

**Multifunctional repair filler for concrete, plasterboard, fabric, renovation etc**



## PRODUCT INFORMATION



Dalapro DM60 is a white powder filler for repair filling and fine smoothing on all common types of indoor wall and ceiling surfaces.

The powder is easy to mix to a smooth consistency and has an ideal drying time (around 60 minutes) for smoothing larger surfaces.

The product is suitable in both renovation and new construction.

The product fulfils CE marking requirements and is manufactured in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.

Tools are to be cleaned in water.

Large volumes of waste can be deposited as normal refuse at municipal refuse facilities.

## Instructions

Apply by hand on clean, dry and firmly attached surfaces at a minimum temperature of +5°C.

The filled surface is sanded when it has dried. Use sandpaper with particle size 100-120.

Eye protection and a dust mask are recommended when sanding.

Dust off before the next treatment.

Filled surfaces should be primed before wallpapering.

## Drying time

The drying time is dependent on substrate, layer thickness, temperature, air humidity etc.

## Storage

Protect from frost and direct sunlight. Filler is perishable and therefore labelled with a best-before date.

Unopened packs can be stored for 12 months.


Visit [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) for further information.

## TECHNICAL DATA

Binder:	Latex co-polymer
Solvent:	Water
Filler:	Microspheres and white dolomite
pH:	Approx.: 9
Colour:	White
Flammability:	Does not spread or support fire
Packaging:	Bag 12,5 kg


Dalapro product data sheets are provided for guidance only. The data presented does not constitute a guarantee that the product will have certain properties or be suitable for a particular area of application. These values apply under normal circumstances. We reserve the right to make changes without prior notice. Users are responsible for ensuring they use the latest edition of this data sheet. Checks can be made at [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Last updated 21 Feb 2013

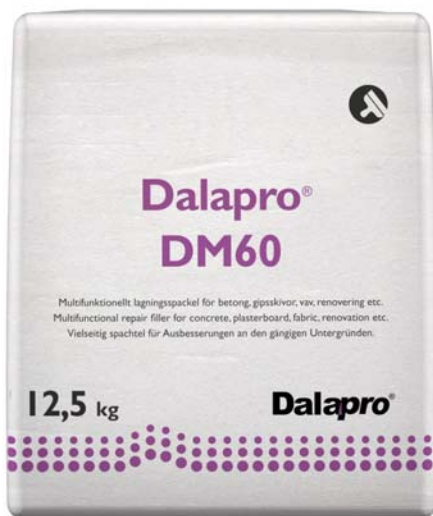

# Dalapro®

phone: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

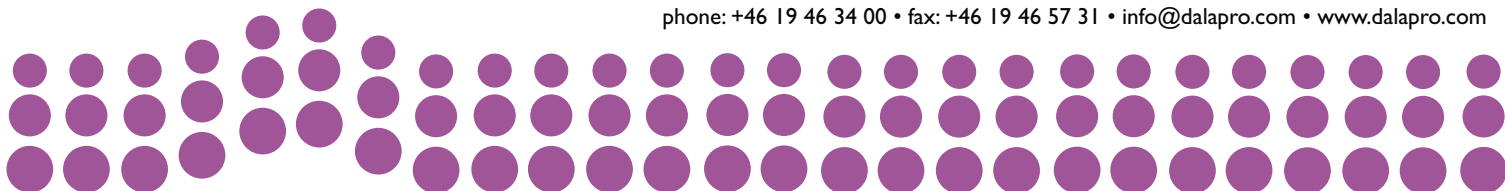

# Dalapro DM 60

Multifunctioneel reparatieplamuur voor beton, gipsplaat, glasweefsel, renovatie, etc.



## PRODUCTINFORMATIE



Dalapro DM60 is een witte poederplamuur voor reparatievulling en fijne afwerking op alle gangbare types binnenmuren en plafonds. Het poeder is eenvoudig tot een gladde consistentie te mengen en heeft een ideale droogtijd (ongeveer 60 minuten). Het product is geschikt bij zowel renovatie als nieuwbouw.

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen en bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

Gereedschap moet schoongemaakt worden met water.

Grote hoeveelheden afval moeten worden gedeponeed als normaal afval bij de gemeentelijke afvalverwerking.

### Instructies

Met de hand aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden bij een minimumtemperatuur van +5°C.

Het geplamuurde oppervlak wordt geschuurd zodra het opgedroogd is. Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 100-120.

Wij raden aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een primer aan op de geplamuurde onderlagen alvorens te behangen

### Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur, de luchtvochtigheid, enz.

### Opslag

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.


Raadpleeg [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) voor meer informatie.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Aggregaat:	Microbolletjes en wit dolomiet
pH:	Ca: 9
Kleur:	Wit
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Verpakking:	Papieren zak van 12,5 kg

Dalapro productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Dit kunt u nakijken op [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Laatste update 21-02-2013

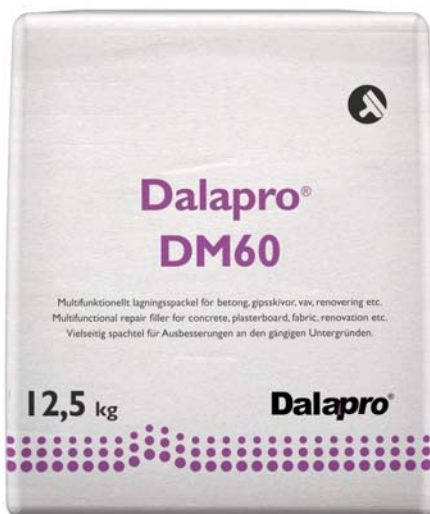

# Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

# Dalapro DM 60

Enduit de réparation multifonction, pour le béton, les plaques de plâtre, le tissu, la rénovation, etc.



## DESCRIPTION



Dalapro DM60 est un enduit blanc en poudre, pour le remplissage de réparation et le lissage de finition sur toutes les surfaces courantes (murs et plafonds) à intérieur.

La poudre se mélange facilement pour obtenir une consistance homogène et offre un temps de séchage idéal (environ 60 minutes) pour le lissage de grandes surfaces.

Le produit est adapté pour la rénovation et la construction neuve.

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nettoyage des outils à l'eau.

Si les déchets représentent un volume important, les déposer à la déchetterie de la commune.

## Application

Appliquer à la main sur une surface propre, sèche et adhérente, à une température minimale de + 5 °C.

Une fois sèche, la surface à traiter peut être poncée avec du papier de verre de grain 100-120.

Le port de lunettes de protection et d'un masque antipoussière est recommandé lors du ponçage.

Éliminer la poussière avant le traitement suivant.

Il faut apprêter les surfaces enduites avec un primaire avant de poser du papier peint.

## Temps de séchage

Le temps de séchage dépend, entre autres, du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air.

## Conservation


Protéger du gel et de la lumière du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Consultez le site [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) pour plus d'informations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
pH:	Environ 9
Couleur:	Blanc
Inflammabilité:	Ne propage, ni n'alimente le feu.
Conditionnement:	Sac en papier de 12,5 kg

Les fiches produit Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. Les nouveautés sont disponibles sur le site [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Dernière mise à jour : 21 février 2013

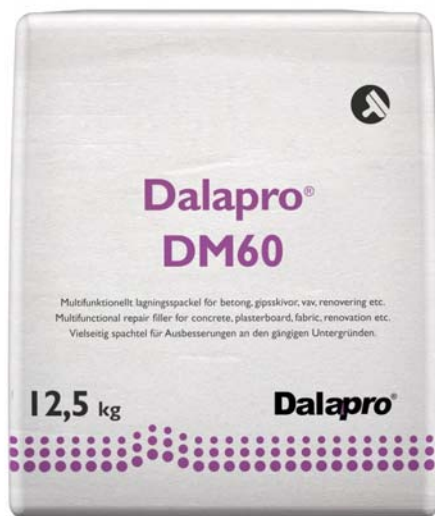

# Dalapro®

Téléphone: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

# Dalapro DM 60

Multifunksjonelt reparasjonssparkel for betong, gipsplater, strie, renovering, etc.



## PRODUKTINFORMASJON



Dalapro DM60 er et hvitt pulversparkel for reparasjoner og der det ønskes en jevn og fin overflate til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs.

Pulveret er veldig lett å blande til en smidig konsistens, med en ideell behandlingstid (ca. 60 min.) for arbeid på store overflater. Produktet passer utmerket i renovering og nybygg.

Produktene oppfyller kravene til CE merking og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I behandlingen av gipsplater anbefales å følge regulering i Sverige (YBG) og Danmark (Gipsmontage og overflatebehandling - Hvor går grænsen).

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.

Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering.

### Arbeidsflyt

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

### Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

### Lagring

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder.


For ytterligere informasjon, se [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
pH:	Ca: 9
Farge:	Hvitt
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Sekk 12,5 kg

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

Sist endret 2013-02-21

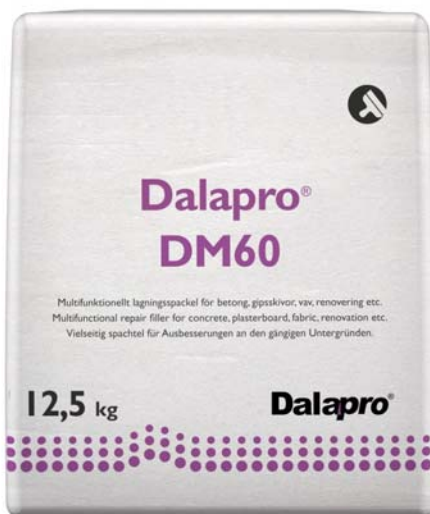


# Dalapro®

tel: +46 (0) 19-46 34 00 • fax: +46 (0) 19-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

# Dalapro DM 60

Wielofunkcyjny wypełniacz do szczelin do betonu, płyt gipsowych, struktur, renowacji itp.

## INFORMACJE O PRODUKCIE



Dalapro DM60 jest białym wypełniaczem w proszku do wypełniania i dokładnego wygładzania na wszystkich popularnych typach powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów. Proszek łatwo jest wymieszać, uzyskując gładką konsystencję i ma idealny czas schnięcia (około 60 minut) do wygładzania większych powierzchni. Produkt jest odpowiedni zarówno do renowacji, jak i budowy. Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001. Narzędzia należy czyścić w wodzie. Duże ilości odpadów można wyrzucać jako normalne odpady na miejskich wysypiskach śmieci.

### Zastosowanie

Nakładać ręcznie na czystą, suchą i pewnie związaną powierzchnię w temperaturze przynajmniej +5°C.


Do szlifowania suchej powierzchni używać papieru ściernego o rozmiarze 100–120. Podczas szlifowania należy stosować ostony oczu i maskę przeciwpyłową. Należy odkurzyć pył przed ponownymi pracami. Wypełnione powierzchnie należy zagruntować przed położeniem tapety.

### Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza itp.

### Przechowywanie

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Na opakowaniu jest naniesiona data przydatności produktu do użycia. Zamknięte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Dalsze informacje na stronie [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

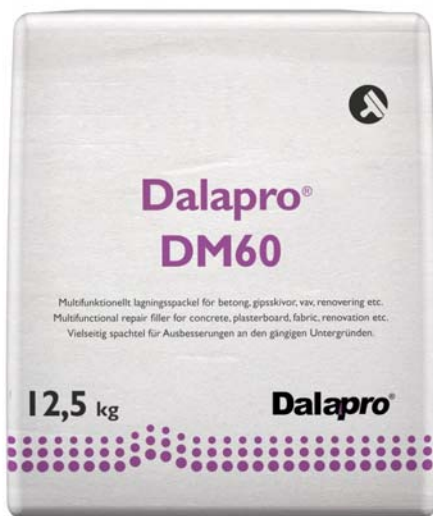

## DANE TECHNICZNE

Spoivo:	Kopolimer lateksu
Rozpuszczalnik:	Woda
Kruszywo:	Mikrokulki i biały dołomit
pH:	Około 9
Kolor:	Biały
Palność:	Nie przenosi ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie:	Worek papierowy 12,5 kg

Ulotki o produkcie Dalapro służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji, że produkt będzie miał określone właściwości lub będzie odpowiedni do danego zastosowania. Te wartości mają zastosowanie w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji o produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z najnowszego wydania ulotki. Najnowsze informacje o produkcie znajdują się na stronie [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013

# Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)



# Dalapro DM 60

Monikäyttöinen korjaustasoite betonille, kipsilevyille, kangaspinnoille, remontointiin ym.

## TUOTETIEDOT



Dalapro DM60 on valkoinen jauhetasoite korjaamiseen ja hienoon tasoittamiseen kaikille tavallisille sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.

Jauhe on helppo sekoittaa tasaiseksi seokseksi, ja sillä on ihanteellinen kuivumisaika (noin 60 minuuttia), mikä tekee laajojenkin pintojen tasoittamisesta vaivatonta. Tuote sopii niin remontoinnissa kuin uudisrakentamisessa.

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset ja se on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Kipsilevyjä käsiteltäessä on suositeltavaa noudattaa YBG:n ohjeita ([www.ybg.nu](http://www.ybg.nu) - vain ruotsiksi). Pese työkalut vedellä.

Suuret jätemäärät hävitetään tavallisen kunnallijätteen mukana.

## Käyttöohje

Levitä käsin puhtaalle, kuivalle ja hyvin kiinnitetyle pinnalle vähintään +5 °C:n lämpötilassa.

Hio kuivunut tasoitettu pinta hiekkapaperilla, jonka karkeus on 100–120.

Käytä hionatyössä suojalaseja ja hengityssuojainta.

Poista hiontapöly ennen seuraavaa käsittelyä.

Tasoitettut pinnat on pohjustettava ennen tapetointia.

## Kuivumisaika

Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.

## Varastointi

Suojattava jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Tasoite on helposti pilaantuva tuote, minkä vuoksi pakkaukseen on merkitty parasta ennen -päiväys. Avaamattomia pakkauksia voidaan varastoida 12 kuukautta.

Lisätietoja: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)




## TEKNISET TIEDOT

Sideaine:	Kopolymeeri lateksi
Ohenne:	Vesi
Tasoite:	Mikropallot ja valkoinen dolomiitti
pH:	Noin 9
Väri:	Valkoinen
Syttyvyys:	Ei edesauta palamista
Pakkaus:	Paperisäkki 12,5 kg

Dalapro-tuotteiden tietolehtiset on tarkoitettu vain tiedoksi. Annetut tiedot eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Arvot pätevät normaaleissa olosuhteissa.


Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että heillä on uusin versio tietolehtisestä. Saat viimeisimmät tuotetiedot osoitteesta [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Päivitetty 21.2.2013

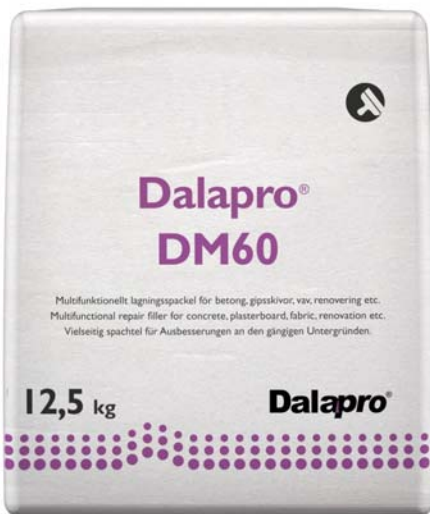

# Dalapro®

puh: +46 19 46 34 00 • faksi: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

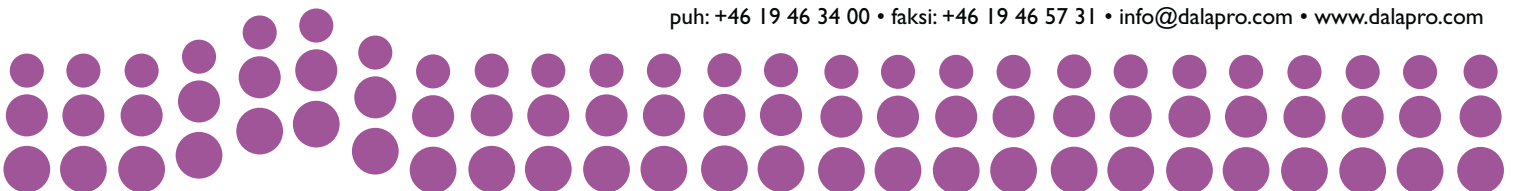

# Dalapro DM 60

Multifunktionellt lagningspackel för betong, gipsskivor, väv, renovering etc.



## PRODUKTINFORMATION



Dalapro DM60 är ett vitt pulverpackel för lagning och finspackling för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.

Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, med en idealisk bearbetningstid (ca 60 min.) för arbeten på större ytor. Produkten är lämplig inom såväl renovering som nyproduktion.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter ([www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)).

Redskap rengörs med vatten.

Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning.

### Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120.

Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Damma av innan nästa behandling.

Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

### Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### Lagring

Ska lagras frostfritt och utan sol-ljus. Spackel är en färsvara och därför datummärkt.


Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

## TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vitt dolomit
pH:	Ca: 9
Kulör:	Vitt
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Emballage:	Papperssäck 12,5 kg

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2013-02-21

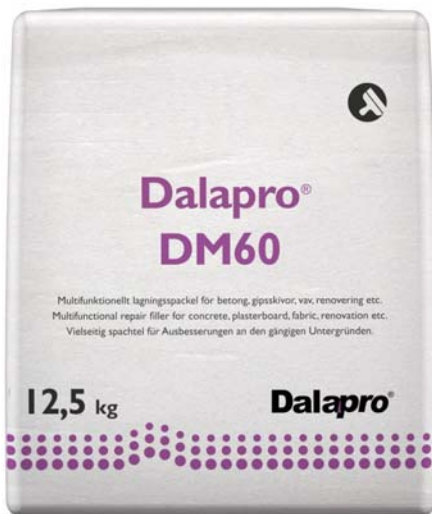

# Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

# Dalapro DM 60

Универсальная шпатлевка для бетона, гипсокартона, ткани, для ремонтных работ и т.п.

## Информация о продукте



Dalapro DM60 это белая порошковая шпатлевка для заделки стыков при ремонте и финишного выравнивания для всех типов внутренних стен и потолков. Порошок легко размешивается до равномерной консистенции и обладает идеальным временем схватывания (прибл. 60 мин.) для выравнивания больших поверхностей. Продукт подходит как при ремонте, так и для строительства новых объектов. Продукт отвечает требованиям Европейского стандарта и изготавливается в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Инструменты следует промывать в воде. Большое количество отходов можно утилизировать как обычные отходы в городских пунктах утилизации отходов.

## Инструкции по применению

Продукт наносится вручную на чистые сухие и прочно закрепленные поверхности при температуре не ниже +5 °C.

Зашпатлеванная поверхность шлифуется после высыхания. Используйте наждачную бумагу с размером зерна 100-120. При обработке наждачной бумагой рекомендуется пользоваться средствами защиты глаз и респиратором. Удалите пыль перед следующей обработкой. Обработанные поверхности рекомендуется грунтовать перед наклейкой обоев.

## Время сушки

Время сушки зависит от материала основы, толщины слоя, температуры, вентиляции и т.п.

## Условия хранения

Продукт должен быть защищен от воздействия низких температур и прямых солнечных лучей. Срок годности шпатлевки ограничен; срок годности указан на упаковке.

Продукт в запечатанной упаковке может храниться в течение 12 месяцев.

Дополнительные сведения приведены на сайте [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество:	Латексный сополимер
Растворитель:	Вода
Наполнитель:	Микросферы и белый доломит
pH:	Около 9
Цвет:	Белый
Воспламеняемость:	Не способствует распространению огня и не поддерживает горение
Упаковка:	Бумажный пакет емкостью 12,5 кг

Спецификации на продукцию Dalapro представляются только в качестве руководства. Предоставленная информация не гарантирует, что продукт будет обладать определенными свойствами или пригоден для специальной области применения. Упомянутые качества применимы только в нормальных условиях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения. Пользователь должен руководствоваться последней версией настоящей спецификации. Наиболее свежую информацию о продукте можно получить в Интернете по адресу: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)

Дата последнего обновления:  
21 февраля 2013 г.

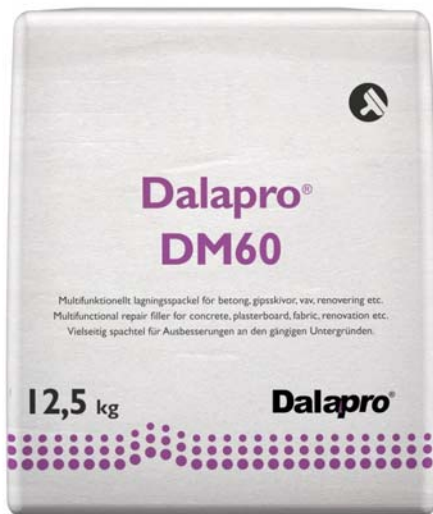

# Dalapro®

телефон: +46 19 46 34 00 • факс: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)