



Dalapro®


Experience the difference



Dalapro Lightning Nova

Næste generations sprøjtspartelmasse

- Tidsbesparende
- Let og smidig at arbejde med
- Anvendelig til spartling af pladesamlinger såvel som fuldspartling
- Opfylder krav ved ilægning af papirstrimmel
- Let at slibe
- Til alle normalt forekommende underlag
- Svanemærket

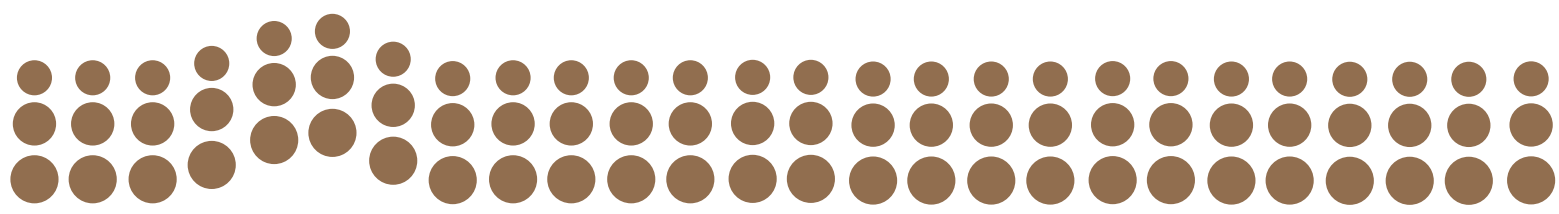

Dalapro Lightning Nova



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Nova er en svanemærket, ekstra smidig allround grå sprøjtespartelmasse anvendelig på normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Produktet er egnet til spartling af samlinger og fuldspartling ved renovering og nybyggeri. Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel i henhold til de krav der angives i pjecen EN 13963 og spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 13963. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen" Værktøj rengøres med vand.

Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med sprøjte på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C.

Når den spartlede overflade er tør slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100 - 120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv overfladen inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca 0,3 liter/m².

TØRRITID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmassen er en ferskvare og er derfor datomærket med datoen for fremstillingen.

Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,2 mm
pH:	Ca: 9
Farve:	Grå
Brandfarlighed:	Spreader og bidrager ikke til brand
Emballage:	Plastspand 15 liter og plastsæk 15 liter

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rådgivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk Senest opdateret 2013-02-21



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.dk

